



All-in-one oplossing

voor stabiel en spoorvrij grind



Onkruidwerend

Het hoogwaardige anti-worteldoek beschermt tegen onkruidgroei van onderaf



Snel te verwerken

Eenvoudig op maat te zagen en een onderlaag van anti-worteldoek is reeds geïntegreerd



Zeer sterk

De splitplaten zijn geschikt voor zeer zware belasting en zijn op dit moment de sterkste splitplaten van de markt!



Gemakkelijk te leggen

De splitplaten zijn zeer eenvoudig aan elkaar te leggen



Waterdoorlatend

De splitplaten en het worteldoek zijn waterdoorlatend



Goed recyclebaar

Het anti-worteldoek is door een lijmloze verbinding aangebracht en is van hetzelfde kunststof als de splitplaat

► Splitplaten met anti-worteldoek voor alle soorten grind en split

euroGravel[®]
innovatieve basis voor grind en split

Ga voor spoorvrij en prettig beloopbaar grind

Met de EuroGravel splitplaat is het creëren van een egaal en spoorvrij grindoppervlak zeer eenvoudig. U heeft geen last van wegzakken of kuilen en u maakt het geheel extra stabiel en drukvast. Het worteldoek aan de onderzijde beschermt tegen onkruidgroei van onderaf. Voor zowel de kleine siertuin als voor grote parkeerterreinen, golfterreinen en campings de perfecte all-in-one oplossing.



Bij onderzoeksinstituut TNO is een test uitgevoerd die bewijst dat de EuroGravel splitplaten zeer zwaar belast kunnen worden.
Bekijk het TNO testrapport op www.eurogravel.com



Zeer hoge drukvastheid

De EuroGravel splitplaat heeft een bijzonder hoge drukvastheid en is dus ideaal voor zwaar belaste oppervlakken. Hiervoor is een juiste (stabiele) ondergrond wel van belang.


Test	Belastbaar tot:
Ongevulde plaat	> 340 ton per m ²
Gevulde plaat	> 11.881 ton per m ²

Vorst-dooibestendigheid

Conform NEN-EN-1338, geen schade waarneembaar. Het wordt wel aangeraden het product na het verwijderen van de krimphoezen binnen 2 weken te installeren en te bedekken.

Specificaties

Afmetingen plaat	119 x 78.6 x 3 cm
Celdiameter	51mm
Wanddikte cel	onder: 4mm boven: 3mm
Aantal platen per m ²	1,12 stuks
Aantal m ² per plaat	0,9 m ²
Gewicht per plaat	3050 gram
Grind/split verbruik	± 75kg per m ²
Leverbare kleuren	zwart en wit
Formaten grind	min 5mm, maximaal 25mm
Formaten split	min 5mm, maximaal 20mm
Gewicht worteldoek	90 g/m ²
Waterdoorlatendheid worteldoek	110 l/m ² .s (conform EN-ISO-11058)
Treksterkte worteldoek (CMD/MD)	8 kN/m (conform EN-ISO-10319)

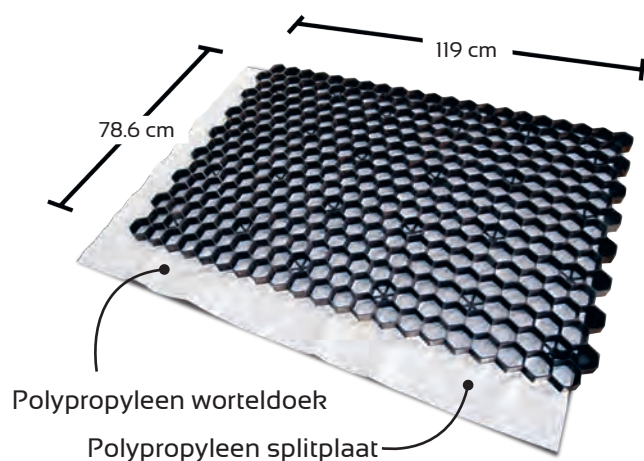

Uw EuroGravel dealer:

